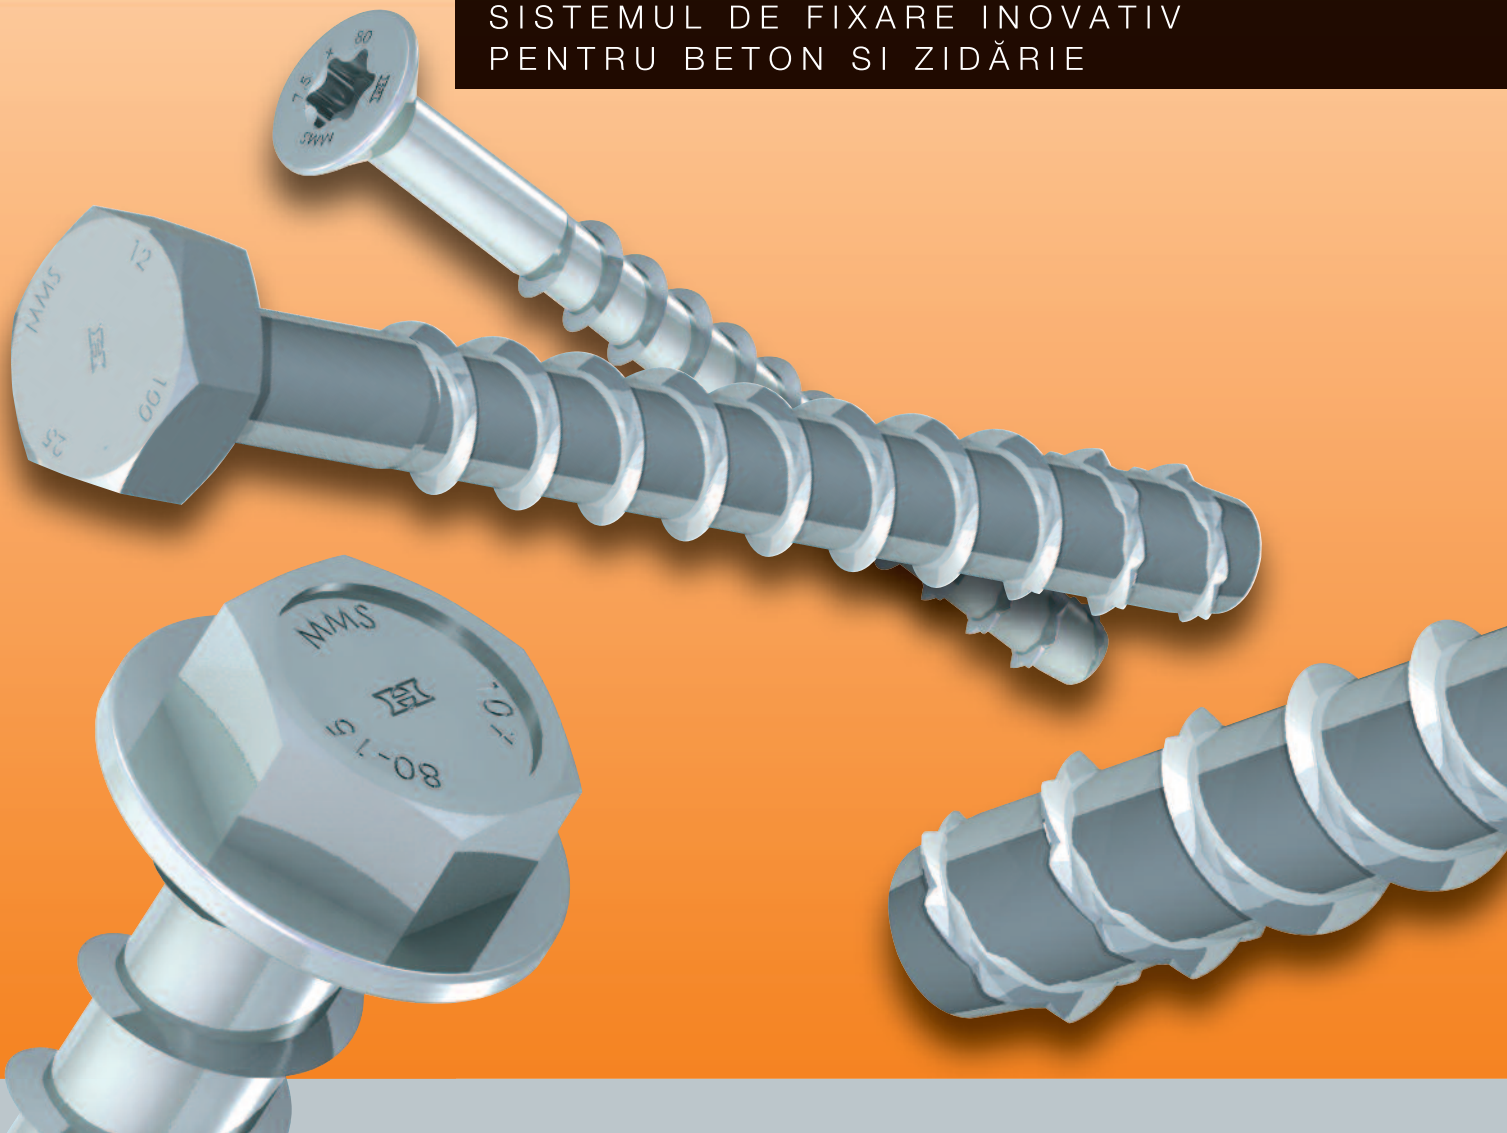


MULTI-MONTI®

SISTEMUL DE FIXARE INOVATIV
PENTRU BETON SI ZIDĂRIE

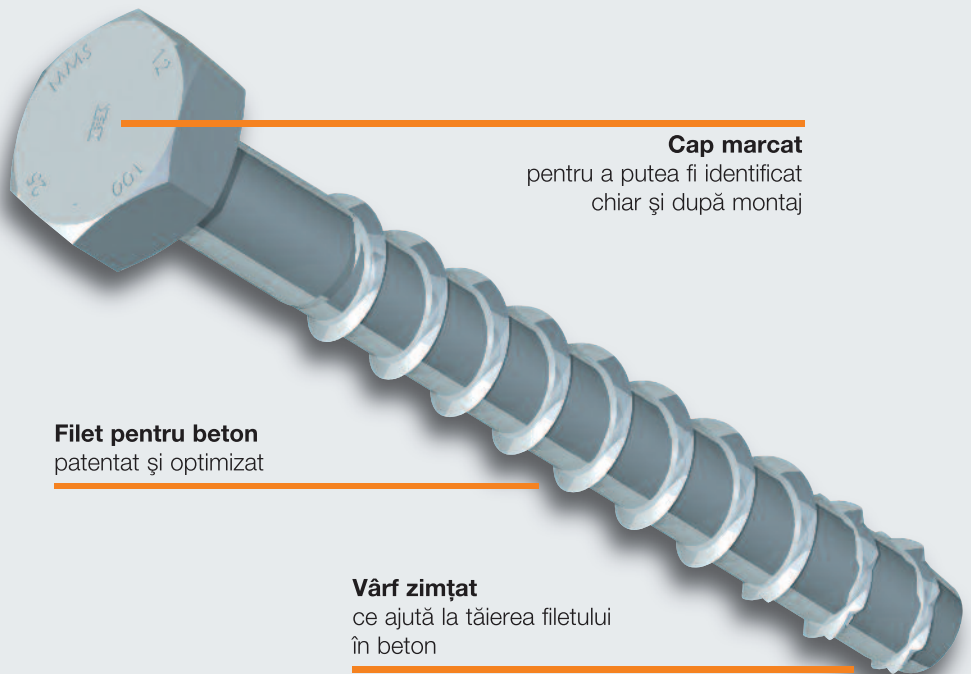


Avantaje

- Montaj simplu și rapid
- Nivel sporit de siguranță
- Intră în sarcină imediat
- Poate fi demontat
- Nu necesită un anumit moment de strângere
- Poate fi înșurubat cu șurubelnița electrică cu percuție tangențială
- Produs certificat pentru utilizarea în construcții















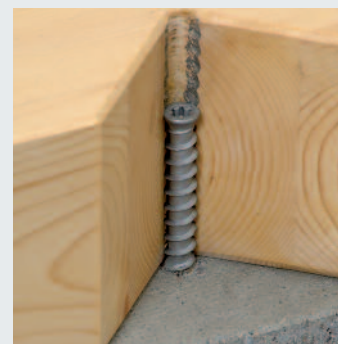
Ce e sigur e sigur



Cap marcat
pentru a putea fi identificat
chiar și după montaj

Filet pentru beton
patentat și optimizat

Vârf zimțat
ce ajută la tăierea filetului
în beton

**MMS-S Cap hexagonal**
Oțel zincat albLungimi (mm): 40 până la 160
Diametre (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 20,0**MMS-S Cap hexagonal, șaibă DIN 440 inclusă**
Oțel zincat albLungimi (mm): 180 până la 320
Diametre (mm): 12,0**MMS-SS Cap hexagonal cu șaibă presată**
Oțel zincat albLungimi (mm): 50 până la 100
Diametre (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0**MMS-I ancoră cu filet metric interior**
Oțel zincat albLungimi (mm): 60 până la 85
Diametre (mm): 7,5 / 10,0**MMS-St ancoră cu filet metric**
Oțel zincat albLungimi (mm): 60 până la 160
Diametre (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0**MMS-MS Șurub cu cap plat**
Oțel zincat albLungimi (mm): 45 până la 60
Diametre (mm): 7,5**MMS-P Cap bombat**
Oțel zincat albLungimi (mm): 30 până la 70
Diametre (mm): 5,0 / 6,0 / 7,5 / 10,0**MMS-F Cap înecat**
Oțel zincat albLungimi (mm): 30 până la 160
Diametre (mm): 5,0 / 6,0 / 7,5 / 10**HMS-KS Șurub pentru fixarea cablurilor**
Oțel zincat albLungimi (mm): 40 până la 50
Diametre (mm): 5,0**HMS-R Ancoră cu inel**
Oțel zincat albLungimi (mm): 40
Diametre (mm): 6,0**MMS-S Cap hexagonal, vârf fosfat**
Oțel inoxidabil A4 1.4401Lungimi (mm): 65 până la 120
Diametre (mm): 7,5 / 10,0 / 12,0**MMS-P Cap bombat, vârf fosfat**
Oțel inoxidabil A5 1.4571Lungimi (mm): 75 până la 115
Diametre (mm): 7,5**MMS-F Cap înecat, vârf fosfat**
Oțel inoxidabil A5 1.4571Lungimi (mm): 75 până la 115
Diametre (mm): 7,5**MMS-S Cap hexagonal strat Delta Protect**Lungimi (mm): 50 până la 120
Diametre (mm): 7,5 / 10,0 / 12,0**MULTI-MONTI'-TimberConnect**
strat Delta ProtectLungimi (mm): 100 până la 160
Diametre (mm): 7,5 / 10,0 / 12,0*Fixarea balustradelor**Fixarea conductelor**Fixarea cablurilor**Fixarea buiandrugilor**MULTI-MONTI'-TimberConnect*

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați

**HECO-Schrauben GmbH & Co. KG**
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
D-78713 Schramberg
Telefon: +49 (0)74 22 / 9 89-0
Fax: +49 (0)74 22 / 9 89-200
E-Mail: info@heco-schrauben.de
Internet: www.heco-schrauben.de

Distribuitorul dvs.