


DIBLU METALIC cu montaj prin percuție

zincat
galben

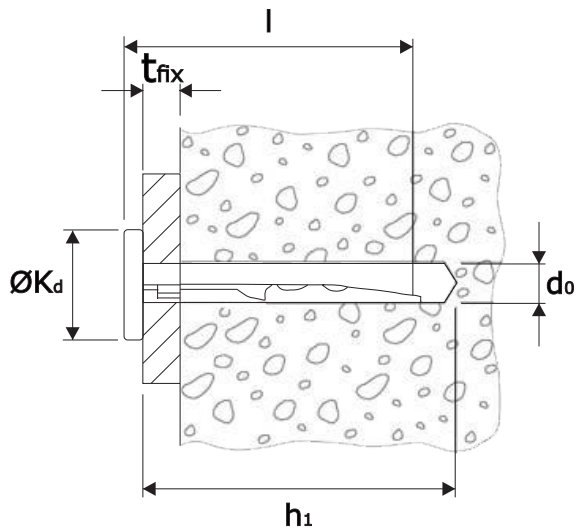

Avantaje:

- Compoziția specială a materialului ușurează asamblarea și îl face mai economic.
- Oferă un raport perfect preț-performanță.
- Expansiunea deja realizată în timpul instalării permite o alunecare minimă în timpul încărcării.
- Verificare ușoară: în cazul unei instalări corecte, intră în planul suprafeței

Cod Produs	Dimensiune (mm)	Diametrul găurii do (mm)	Lungimea ancorei l (mm)	Grosime max. element de fixat tfix (mm)	Adânc. min. a găurii h1 (mm)
10003120006000402	6x40	6	40	5	47
10003120006000702	6x70	6	70	35	77

Cod Produs	Dimensiune (mm)	Cap Ø (mm)	Cant./Cut. (buc)
10003120006000402	6x40	15	100
10003120006000702	6x70	15	100

- Datele de ambalare au doar scop informativ și pot să difere după caz.
- Pentru mărimile care nu sunt prezentate în tabelul nostru, contactați departamentul de servicii clienți.
- Toate datele sunt exclusiv informative, nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli.